




**RAPP  
BOMEK**

# ENFLØYET, H500S SIKKERHETSDØR BR RC 5

## H500S

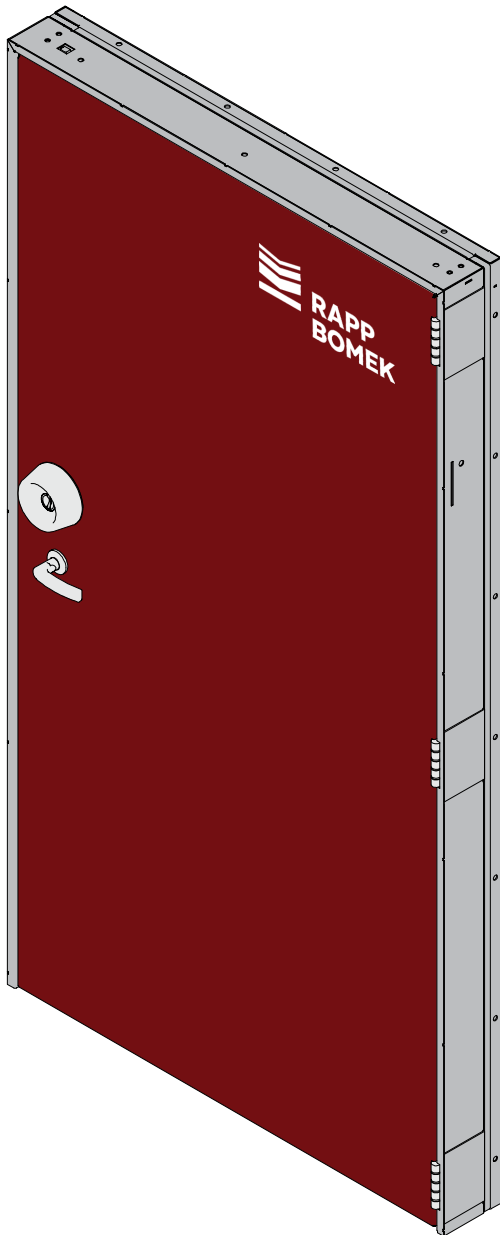

RAPP BOMEK Sikkerhetsdør i stål BR RC 5 NS EN1627, enfløyet

|                   |   |
|-------------------|---|
| Vare nummer.:     | RBFDH500S   |
| Beskrivelse:      | Produktet er meget robust og tilfredsstillende høye krav til brukssikkerhet. Isolert dørbladkonstruksjon med hengsel i syrefast stål og bakkantsikring. Boltet montasje i betong eller godkjent stålkonstruksjon.           |
| Karm og terskel:  | Karm leveres isolert i henhold til brannteknisk godkjenning. Kan leveres med alternative anslagsterskel. Standard med spor for pakning/tetningslist i karm  |
| Materiale:        | Svart stål (innvendig bruk)<br>Syrefast stål (aggressivt miljø)   |
| Beslag:           | Dørene leveres med låsesystem med eller uten utvendig sikkerhetssylinder og Rapp Bomek sikkerhetslutestykke fra fabrikk, med mulighet for elektronisk avlåsning og automatikk.  |
| Dørtykkelse:      | 109mm   |
| Brannklasse:      | EI60Sa  |
| Innbrudd:         | RC 5 NS EN1627:2011   |
| Skuddsikring:     | På forespørsel  |
| Lufttetthet:      | Klasse 4  |
| Lyd:              | 44 dB   |
| Vekt:             | estimert vekt 120 kg/m <sup>2</sup>   |
| Fleksibilitet:    | Produktene kan produseres i ønskede dimensjoner og leveres med, eller tilpasset for, spesialbeslag forbundet med rømning, innbrudd, adgangskontroll etc. Det vil ligge begrensninger i henhold til de enkelte sertifikater. |
| Kvalitetssikring: | I henhold til NS EN ISO 9001  |
| Merking:          | Dørene vil bli CE-merket iht gjeldende regelverk.   |



RAPP  
BOMEK

ENFLØYET, H500S  
SIKKERHETSDØR BR RC 5

