



RP100-TRA




Standard trafodører med innstikksikre ventilasjonsrister. Trafodører er ikke brannklassifisert på grunn av risten.

Beskrivelse	Trafodøren er basert på vår robuste A60 ståldør. Ingen brannklasse på grunn av ventilasjonsristene. Innstikksikre rister og solide hengsler som er skrudd fast i dørblad og til karm.
Karm og terskel	Karm kommer ferdig isolert i og med justerhylser for enkel montering. Leveres med alternative karm- og terskelutførelser. Gjæret, skrudd karmløsning med doble innfestingspunkter og mulighet for demonterbar terskel. Standard med spor for pakning i karm og anslagsterskel.
Materiale	Karm og dørblad er produsert av sink- og aluminiumsbelagte stålplater (Galfan) med utmerket korrosjonsbestandighet og gir god vedheft for overflatebehandling. Kan leveres i rustfritt/syrefast utførelse.
Overflatebehandling	Ubehandlet Lakkert Primet og lakkert
Beslag	Leveres iht. kundens ønsker
Dørtykkelse	52,0 mm
Platetykkelse dørblad	1,0 mm
Platetykkelse karm	1,5 mm
Isolasjon	50,0 mm
Dimensjoner	Leveres i størrelser etter kundens spesifikasjoner.
Fleksibilitet	Trafodører kan leveres med filter som beskytter bl.a. mot støv og insekter og med overfelt ved behov. Produktene kan produseres i ønskede dimensjoner og leveres med, eller tilpasses for, spesialbeslag forbundet med rømning, innbrudd, adgangskontroll etc.
Løse Traforister	Dimensjoner i henhold til kundens ønsker. Produsert av sink- og aluminiumsbelagte stålplater (Galfan) eller syrefast.
Kvalitetssikring	I henhold til NS EN ISO 9001




RAPP BOMEK

TRAFODØR

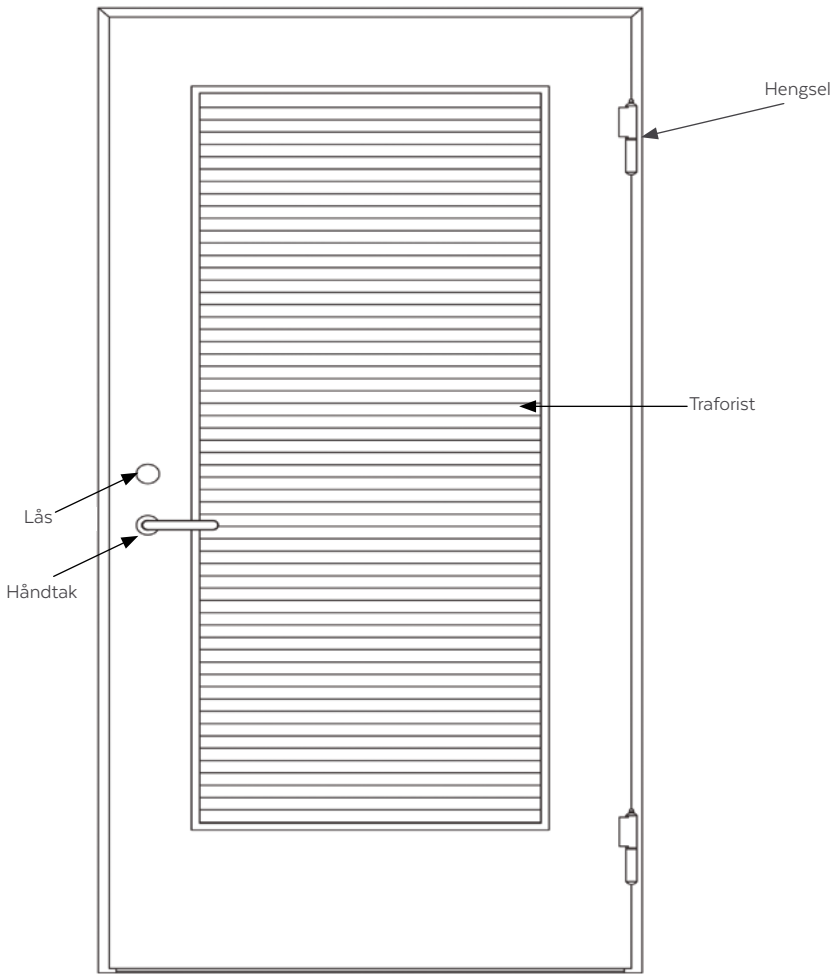


TERSKELTYPER


Flat 3 mm




Alt. flat med slepelest




20 mm anslag




20 mm anslag med slepelest




20 mm kanal under




Alt. med planet heveterskel



C-IK terskel



Alt. med planet heveterskel



KARMDETALJER

