




4.

Skrue 4,8 x 19 skrues  
inn i stikkøret på  
toppstav

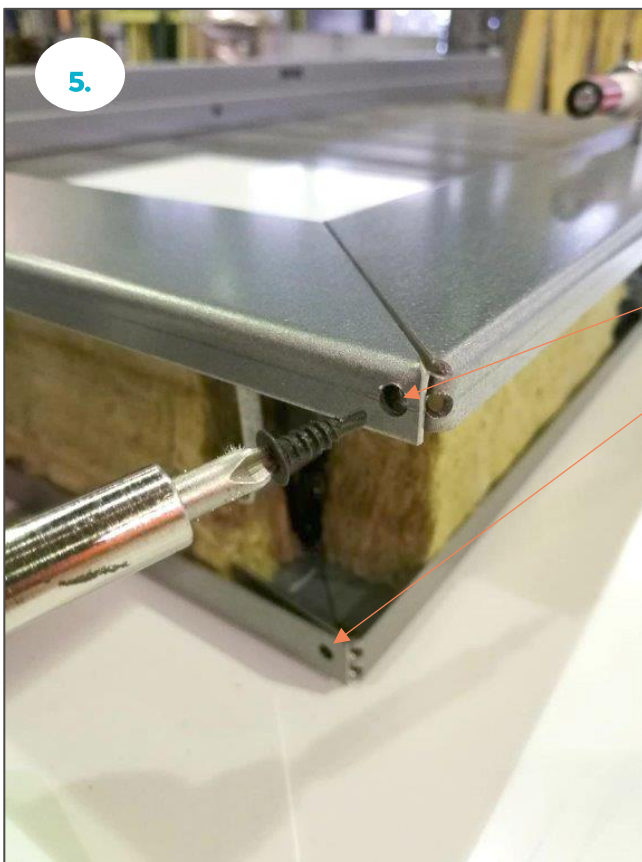


5.

Skrue 4,2 x 14 skrues  
inn i toppstav og  
gjennom stikkøret på  
sidestav



6.

Terskel føres inn i slissespor nederst på karm.

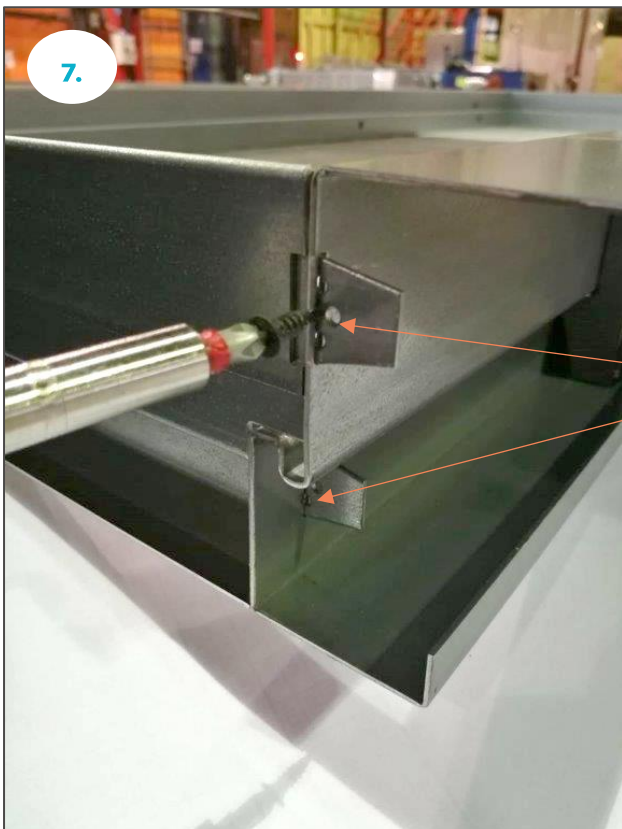

7.

Skrue 4,2 x 14 skrues inn i stikkøret på terskel.